



Bestel
direct online
isolatiefolie.nl



SuperFOIL door VoRa Trading exclusief voor monumenten

Innovatieve hoogwaardige SuperFOIL isolatiefolies

superfoil.nl

Monumenten isolatie

Monumenten zijn uniek, maar vaak is het (woon)comfort niet meer optimaal. De panden gaan vaak al honderden jaren mee, waardoor er gedurende de jaren veel kieren, gaten en open hoekjes ontstaan zijn. Hierdoor gaat er veel warmte verloren, waardoor het kouder en minder aangenaam aanvoelt. Het kost dan ook meer energie om een monumentaal pand te verwarmen. Door uw dak, gevel en vloer te isoleren, bespaart u veel op de energiekosten en het wooncomfort stijgt enorm. De isolatie van monumenten en historische gebouwen vraagt om een speciale aanpak. Het aanzicht moet zoveel mogelijk behouden worden, waardoor dikke en harde isolatiematerialen vaak afvallen. Door de flexibele eigenschappen en de beperkte dikte is Isolatiefolie van SuperFOIL daarmee uitermate geschikt voor de verduurzaming van monumenten.

Aanbevolen folies



SF19BB
Damp-open
40mm dik



SF19+
Damp-dicht
45mm dik



SFUF
Damp-dicht
5mm dik



SF40BB
Damp-open
75mm dik



SF40
Damp-dicht
75mm dik



SF60
Damp-dicht
115mm dik

Onze certificeringen



Heeft u vragen over onze producten of heeft u advies nodig?

Wij helpen u graag! Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden en om u te adviseren over het juiste product voor uw project.

Ons belangrijkste advies: Bij enige twijfel, laat u goed voorlichten! Wij zijn elke dag van de week tijdens kantooruren bereikbaar op: **+31 (0)26 379 2830** of mail naar **info@superfoil.nl**



Montagehulp nodig?
Scan de code en stel uw vraag.



Kwaliteit x vakmanschap = resultaat

Honderd jaar oud woonhuis energieneutraal gemaakt

Historisch oud wordt prachtig nieuw op Landgoed Sancta Maria in Noordwijk. Onlangs is er in Noordwijk, op het landgoed van de voormalige verpleeginrichting, een woonhuis van een eeuw oud gerenoveerd en uitgevoerd naar huidige maatstaven. Er is geen gasaansluiting meer en er wordt energie-neutraal verwarmd met warmtepomp en zonne-energie.

Door het toepassen van een combinatie van **SF60**, **SF40** en **SFTV** is de kap nu geïsoleerd tot een **Rc van bijna 8 m²*K/W**. Ondanks het feit dat het pand drie verdiepingen heeft met een plafondhoogte van ruim vier meter is het een pand met zeer veel ruimte, comfort en laag energieverbruik. Dit alles met behoud van de details van toen!



Benieuwd hoe dit project eruitziet?
Scan de code en bekijk de video.



Hoe brengt u monument isolatie aan?

- Met monument isolatie:
- Verlaagt u de energielasten
 - Verhoogt u het wooncomfort
 - Maak u een monument toekomstbestendig
 - Is er behoud van details en aanzicht

De isolatie van een houten vloer met kruipruimte

Een veel voorkomende situatie is vloerbalken met vloer over een kruipruimte. Voor de reflecterende SuperFOIL is er eenvoudig een hoge isolatiewaarde en dus hoog rendement te halen. Indien de folie onder tegen de balken wordt bevestigd (bij voorkeur ondersteund door een latwerk), ontstaat er een luchtspouw van circa 175 mm. Dit resulteert in een hoge bijdrage aan de Rc waarde van uw vloer.

SF19+ met een spouw van 175 mm erboven en een geventileerde kruipruimte eronder, levert een Rd van 4,48, SF40 5,56 en SF60 zelfs 6,48 m²*K/W. U brengt dit haaks aan op de balklaag onder de balken door en zet dit vast met nieten of T-nagels. Naden en aansluitingen kunt u netjes hermetisch afdichten met Supertape Zilver. Dan langs randen en onder tegen de folie een latwerk aanbrengen voor ondersteuning en afdichting tegen de fundering.

Isolatie van een houten vloer zonder kruipruimte

Indien de kruipruimte te ondiep of niet toegankelijk is, kunt u de isolatiefolie ook over de balklaag aanbrengen. Niet strak spannen of met een lat tegen de zijkant van de vloerbalk de folie voldoende door laten hangen zodat de gewenste luchtspouw ontstaat. Zelfs met een spouw van maar 50 mm boven de folie en ventilatie onder de folie haalt SF19+ een Rd van 2,96, SF40 4,04 en SF60 zelfs 4,96 m²*K/W.

Betonvloer met kruipruimte isoleren

Door gebruik van de reflecterende SuperFOIL is er eenvoudig een hoge isolatiewaarde en dus hoog rendement te halen. De spouw kan worden verkregen door eerst een regelwerk tegen het beton te bevestigen, waartegen de folie bevestigd kan worden. U brengt dit haaks aan op de balklaag onder de balken door en kunt dit vastzetten met nieten of T-nagels.

Dakisolatie

Wilt u ook het dak van uw monument gaan isoleren? Bij het isoleren van de buitenkant in combinatie met andere oudere isolatie in uw dakconstructie is het belangrijk om te kiezen voor een damp-open isolatiefolie zoals SF19BB of SF40BB. Door het aanbrengen van SuperFOIL aan de buitenzijde zal de huidige constructie warmer worden en blijven dan voorheen. Hierdoor kan eventueel vocht verdampen, deze damp kan dan door de damp-open folie worden afgevoerd naar buiten zonder kans op schimmels.

SF19BB heeft minimaal 45mm en optimaal een ruimte van 85 mm nodig tussen dakbeschot en dakpannen. U voegt dan een waarde van 2,47 (inclusief invloed van montage) toe aan de Rc. Bij 45mm dikte voegt u al de Rd van 1,45 toe. SF40BB heeft minimaal 65mm en optimaal een ruimte van 105 mm nodig tussen dakbeschot en dakpannen. U voegt dan 3,87 (inclusief invloed van montage) toe aan de Rc. Bij 65mm dikte voegt u al de Rd van 2,90 toe. Onze damp-open SF19BB en SF40BB zijn niet voor 20 jaar UV bestendig en bij gebruik van oude holle pannen is een UV-bestendige onderdakfolie aanbevolen.

Bij het isoleren van binnenuit zijn de dampdichte SF19+, SF40 of SF60 de beste keuze. Vaak kan men de ruimte tussen sporen gebruiken voor de folie en blijven de gordingen en spanten in het zicht. Afhankelijk van de dakhelling kunt u met SF19+, SF40 of SF60 respectievelijk 2,9 / 4,0 / of 5,1 toevoegen aan de Rc. indien zorgvuldig aangesloten en afgeplakt met onze Supertape Zilver, is er geen extra dampscherm meer nodig.

Wandisolatie

Voor het isoleren van de wanden of muren van uw monument zijn er verschillende folies beschikbaar. Gaat u vanaf de binnenkant isoleren, dan is het van belang dat u voor een dampdichte isolatiefolie kiest. Zo voorkomt u dat er vocht in de constructie komt die schimmel kan veroorzaken. Heeft u tussen de 45 en 85mm ruimte tussen de stenen muur en de wand aan de binnenkant? Dan kiest u voor de SF19+. Heeft u tussen de 85 en 105mm ruimte, dan is de SF40 de beste keuze voor u. Heeft u tussen de 105 en 155mm ruimte, ga dan voor de SF60. Montage gebeurt vaak tussen regelwerk tegen de muur maar ook achter vrijstaande voorzetwand of metalstudconstructie komt veel voor. Wij adviseren om leidingwerk voor elektra en water bij voorkeur aan de warme zijde van de folie te monteren.

Subsidie voor monumenten

Het is verstandig om eerst de afdeling monumentenzorg van uw gemeente te raadplegen of bekijk de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Wilt u een ingrijpende verandering aanbrengen, zoals een reconstructie, restauratie of verbouwing, dan moet u hiervoor naar de gemeente. De gemeente vraagt dan advies aan het RCE.

Bij de RCE kunt u ook nagaan of u in aanmerking komt voor een subsidie. Er is ook een speciale subsidie voor wanneer u als eigenaar een monument een andere functie wilt geven.

Als bewoner komt u mogelijk voor de ISDE subsidie van RvO in aanmerking. U kunt bij uw aanvragen de Gecontroleerde ISSO verklaringen van Bureau CRG gebruiken.



SF19BB damp open



Product bestellen?
Scan de code om naar
onze webshop te gaan.

SF19BB Reflecterende Damp-Open Isolatiefolie

Reflecterende Damp-Open Isolatiefolie
Voor Dak, Wand en Vloer

REFLECTERENDE EN
ISOLERENDE
ONDERDAKFOLIE

VOOR DAKEN EN WANDEN,
OOK BIJ HOUTSKELETBOUW


IDEAAL VOOR
NIEUWBOUW OF
RENOVATIE

WATERDICHT-KLASSE
W1
& DAMP-DOORLATEND

OOK ALS AANVULLING
OF IN COMBINATIE MET
ANDERE ISOLATIE

WANDEN & HELLEND DAK
R2.53

USAGE



SuperFOIL.co.uk



QUALITY SYSTEM
MANUFACTURED TO:
ISO 9001:2015

KEY FEATURES

- SF19BB SuperFOIL, gecertificeerde R-waarde van R 2.53 in daken en wanden.
- SF19BB is een ademend membraan en een isolatielaag in één.
- SF19BB helpt de vorming van schimmels en vocht te voorkomen door het risico op condensatie te verminderen
- W1-waterdichtheid maakt SF19BB geschikt voor gebruik in zowel daken als wanden
- SF19BB SuperFOIL houdt warmte binnen in de winter, en weerkaatst warmte naar buiten in de zomer.
- SF19BB SuperFOIL is ideaal voor gebruik in muren en dakconstructies bij nieuwbouw, renovatie- en uitbreidingsprojecten.
- SF19BB is een technisch hoogstaand product met hoogwaardige isolatiewaarde
- Gemakkelijke installatie resulteert in minimaal afval. Eenvoudig te installeren en niet irriterend.
- Superfoil bestaat uit 40% recycled materiaal, bespaart CO2 door compact transport en opslag . 5760m2 per trailer!



TECHNICAL

PRODUCT DIMENSIONS	
Dikte	40mm
Lengte	10m
Breedte	1.5m
Oppervlakte	15sqm
Gewicht	10kg

Sizes / Figures are approximate & Subject to change without notice, tolerance +/- 5%

ADDITIONAL INFO	
Dampwerende Eigenschappen	0.115MNs/g
Dampdoorlatendheid	0.023
Waterdichtheid	W1
Verwerkbaar Tot	-40c
Tensile Properties - Length (After Ageing)	238 / 227 N/50mm

THERMAL PERFORMANCE	
Core	1.45 Rd Value
Schuindak (Direct op dakbeschoot)	1.82 Rc Value
Wand en Schuin dak (inc. air spaces)	2.53 Rc Value
Emittance	0.03/0.3

FIRE PERFORMANCE	
Reaction to Fire (Outer Material)	Class D
Reaction to Fire (Euroclass)	Class E (Behind Plasterboard)

Importeur en groothandel voor Nederland en België
VoRa Trading B.V.
www.SuperFOIL.nl / info@isolatiefolie.nl
026 379 2830



SF40BB damp open



Product bestellen?
Scan de code om naar
onze webshop te gaan.

SF40BB Reflecterende Damp-Open Isolatiefolie

Reflecterende Damp-Open Isolatiefolie
Voor Dak, Wand en Vloer

REFLECTERENDE EN
ISOLERENDE
ONDERDAKFOLIE

VOOR DAKEN EN WANDEN,
OOK BIJ HOUTSKELETBOUW

IDEAAL VOOR
NIEUWBOUW OF
RENOVATIE

WATERDICHT-KLASSE
W1
& DAMP-DOORLATEND

OOK ALS AANVULLING
OF IN COMBINATIE MET
ANDERE ISOLATIE

WANDEN & HELLEND DAK
R3.98

USAGE



Super**FOIL**.co.uk



QUALITY SYSTEM
MANUFACTURED TO:
ISO 9001:2015

KEY FEATURES

- SF40BB heeft een gecertificeerde R-waarde van R3.98 in schuine daken en wanden.
- Werkt als een ademend membraan en isolatie in één.
- Helpt de vorming van schimmels en vocht te voorkomen door het risico op condensatie te verminderen.
- W1-waterdichtheid maakt SF40BB geschikt voor gebruik in zowel daken als wanden
- SF40BB SuperFOIL houdt warmte binnen in de winter, en weerkaatst warmte naar buiten in de zomer.
- Ideaal voor gebruik in muren en dakconstructies bij nieuwbouw en bij renovatie, renovatie / uitbreiding.
- Gemakkelijke installatie resulteert in minimaal afval. Eenvoudig te installeren en niet irriterend. Vervaardigd met 40% gerecyclede materialen bespaart CO2 door compact transport en opslag . 2880m2 per trailer!



TECHNICAL

PRODUCT DIMENSIONS	
Dikte	75mm
Lengte	10m
Breedte	1.5m
Oppervlakte	15sqm
Gewicht	17.5kg

Sizes / Figures are approximate & Subject to change without notice, tolerance +/-5%

ADDITIONAL INFO	
Dampwerende Eigenschappen	0.115MNs/g
Dampdoorlatendheid	0.023Sd
Waterdichtheid	W1
Verwerkbaar tot	-40c
Tensile Properties - Length (After Ageing)	194 N/50mm

THERMAL PERFORMANCE	
Core	2.9 Rd Value
Schuindak (Direct op dakbeschoot)	3.28 Rd Value
Wand en Schuin dak (inc. air spaces)	3.98 Rd Value
Emittance	0.03/0.3

FIRE PERFORMANCE	
Reaction to Fire (Euroclass)	Class D (behind plasterboard)

Importeur en groothandel voor Nederland en België
VoRa Trading B.V.
www.SuperFOIL.nl / info@isolatiefolie.nl
026 379 2830



SF19+ Isolatiefolie



Product bestellen?
Scan de code om naar
onze webshop te gaan.

SF19+

Hoogwaardige meerlaagse
damp-dichte isolatiefolie

Dampdichte reflecterende thermische isolatie
Voor daken, wanden en vloeren

GETEST VOLGENS GELDENDE
NEN NORMEN , ISSO EN
DIBT GECERTIFICEERD

RC WAARDE TOT
2.97 MOGELIJK
(IN COMBINATIE MET 20MM LUCHTSPOUWEN)


ZOWEL NIEUWBOUW
ALS RENOVATIE

PLAT DAK
R2.49

MUUR EN HELLEND DAK
R2.97

VLOER
R4.48

TOEPASSINGEN

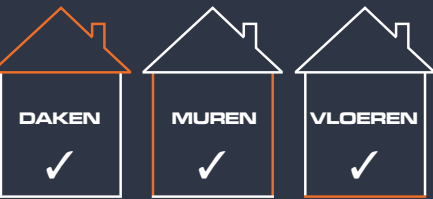

SuperFOIL.co.uk



QUALITY SYSTEM
MANUFACTURED TO:
ISO 9001:2015

KEY FEATURES

- SF19+ is verbeterde versie van onze bekende dampdichte reflecterende SF19.
- SF19+ SuperFOIL heeft een BBA gecertificeerde Rc waarde van 2.49 vlakke daken tot 2.97 in muren.
- Gebruikt Dupont ultra efficient nano coating technology voor optimale performance.
- SF19+ SuperFOIL houdt warmte binnen in de winter en reflecteerd de hitte naar buiten in de zomer.
- 'DUET' Installatie – Een dubbele laag of in combinatie met andere SuperFOIL isolatie is mogelijk
- 'COMBI' Installation – gebruik met ander eventueel oudere isolatiematerialen is mogelijk om aan huidige eisen te voldoen
- SF19+ SuperFOIL is ideaal voor gebruik in nieuwbouw en renovatie projecten.
- SF19+'s specificaties voldoen aan de huidige eisen met minimaal ruimteverlies.
- Eenvoudig te verwerken, niet irriterend
- Gemaakt van 40% recycled materiaal, bespaart CO2 door compact transport en opslag . 5760m2 per trailer!



TECHNICAL

Eigenschappen per rol	
Dikte	45mm
Lengte	10m
Breedte	1.5m
Oppervlakte	15sqm
Gewicht	13kg

Sizes / Figures are approximate & Subject to change without notice, tolerance +/- 5%

ADDITIONAL INFO	
Dampwerende	1200MNs/g
Waterdichtheid	W1
Verwerkbaar tot	-40c
Treksterkte in lengte	635 N/50mm
Treksterkte in breedte	580 N/50mm

THERMAL PERFORMANCE	
Core	1.54 Rd Value
Roof (inc. air spaces)	2.49 R Value
Wall (inc. air spaces)	2.97 R Value
Floor (onder 175mm vloerbalk)	4.48 R Value
Emittance	0.03

FIRE PERFORMANCE	
Reaction to Fire (Euroclass)	Class E (behind plasterboard)

Importeur en groothandel voor Nederland en België
VoRa Trading B.V.
www.SuperFOIL.nl / info@isolatiefolie.nl
026 379 2830



SF40 Isolatiefolie



Product bestellen?
Scan de code om naar
onze webshop te gaan.

SF40 Beste prijs/prestatie verhouding
Dampdicht in daken, wanden en vloeren

Dampdichte reflecterende thermische isolatie
Voor daken, wanden en vloeren

GETEST VOLGENS GELDENDE
NEN NORMEN , ISSO EN
DIBT GECERTIFICEERD

RC WAARDE TOT
4.04 MOGELIJK
IN COMBINATIE MET 20MM
LUCHTSPOLVEN


IDEAAL VOOR NIEUW-
BOUW OF RENOVATIE

PLAT DAK
R3.58

MUUR EN HELLEND DAK
R4.04

VLOER
R5.56

TOEPASSINGEN

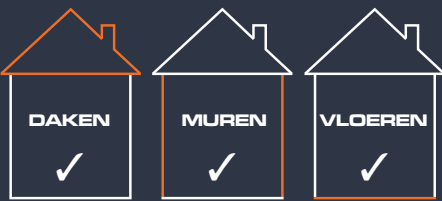

Super**FOIL**.co.uk



QUALITY SYSTEM
MANUFACTURED TO:
ISO 9001:2015

KEY FEATURES

- SF40 is volgens in Nederland geaccepteerde ISO 8301 norm getest in Engeland
- Rc is 4.04 in muren en schuine daken met 20mm spouw aan beide zijden.
- Gebruikt Dupont ultra efficiënt nano coating technology voor optimale performance.
- SF40 SuperFOIL houdt warmte binnen in de winter en reflecteert de hitte naar buiten in de zomer.
- 'DUET' Installatie – Een dubbele laag of in combinatie met andere SuperFOIL isolatie is mogelijk
- 'COMBI' Installatie – gebruik met ander eventueel oudere isolatiematerialen is mogelijk om aan huidige eisen te voldoen
- SF40 SuperFOIL is ideaal voor gebruik in nieuwbouw en renovatie projecten.
- Hoogwaardige isolatie, minimaal ruimteverlies en constructie aanpassing. Niet irriterend of vochtgevoelig.
- Gemakkelijk te verwerken met minimaal afval. Bestaat uit 40% gerecycled materiaal bespaart CO2 door compact transport en opslag . 2880m2 per trailer!



TECHNICAL

Eigenschappen per rol	
Dikte	65mm
Lengte	10m
Breedte	1.5m
Oppervlakte	15sqm
Gewicht	17.5kg

Sizes / Figures are approximate & Subject to change without notice, tolerance +/-5%

ADDITIONAL INFO	
Dampwerendheid	1200MNs/g
Waterdichtheid	W1
Verwerkbaar tot	-40c
Treksterkte in lengte	635 N/50mm
Treksterkte in breedte	580 N/50mm

THERMAL PERFORMANCE	
Core	2.62 Rd Value
Plat dak (inc. air spaces)	3.58 R Value
Wand en Schuin dak (inc. air spaces)	4.04 R Value
Vloer (onder 175mm vloerbalk)	5.56 R Value
Emittance	0.03

FIRE PERFORMANCE	
Reaction to Fire (Euroclass)	Class E (behind plasterboard)

Importeur en groothandel voor Nederland en België
VoRa Trading B.V.
www.SuperFOIL.nl / info@isolatiefolie.nl
026 379 2830



SF60 Isolatiefolie



Product bestellen?
Scan de code om naar
onze webshop te gaan.

SF60 Hoogst presterende multifolie
Dampdicht in daken, wanden en vloeren

Dampdichte reflecterende thermische isolatie
Voor daken, wanden en vloeren

GETEST VOLGENS GELDENDE
NEN NORMEN , ISSO EN
DIBT GECERTIFICEERD

RC WAARDE TOT 5.11
MOGELIJK
IN COMBINATIE MET 20MM
LUCHTSPOUWEN


**IDEAAL VOOR NIEUWBOUW
OF RENOVATIE**

PLAT DAK
R4.65


MUUR EN HELLEND DAK
R5.11

VLOER
R6.48

TOEPASSINGEN

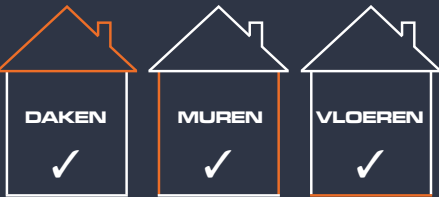

Super**FOIL**.co.uk

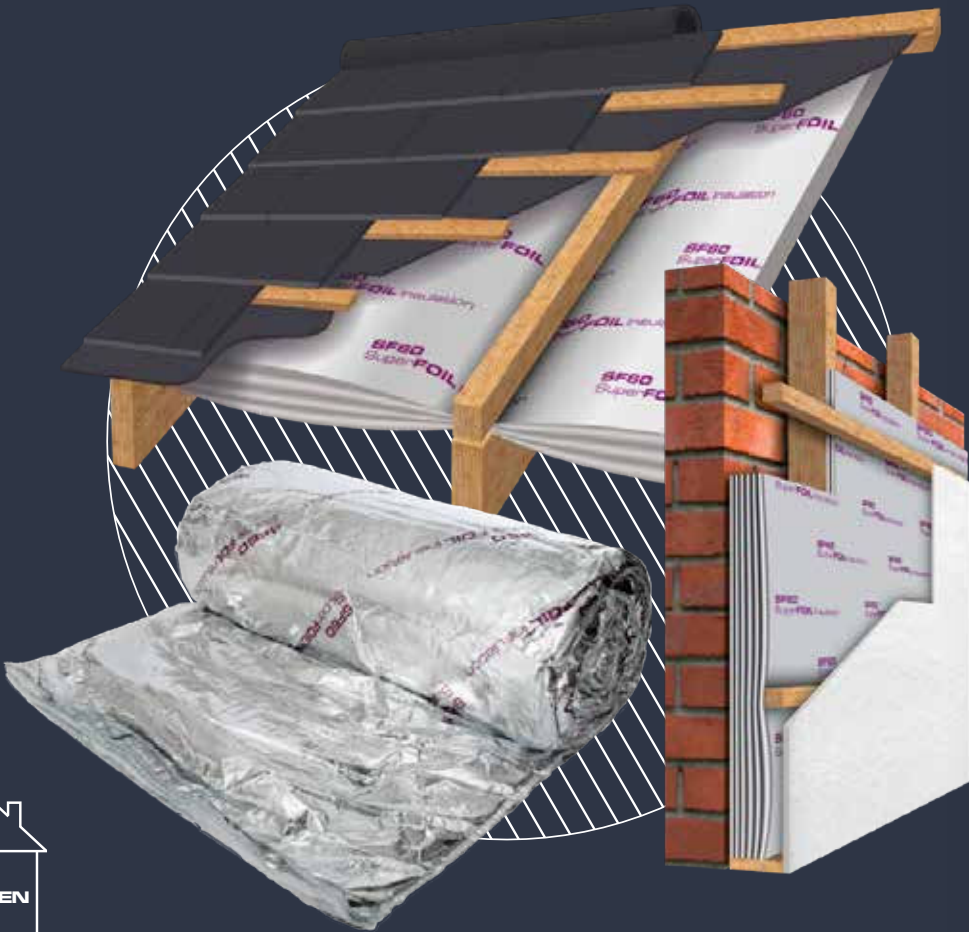

QUALITYSYSTEM
MANUFACTURED TO:
ISO 9001:2015

KEY FEATURES

- SF60 is volgens in Nederland geaccepteerde ISO 8301 norm getest in Engeland
- Rc is 5.11 in muren en schuine daken met 20mm spouw aan beide zijden.
- Gebruikt Dupont ultra efficiënt nano coating technology voor optimale performance.
- SF60 SuperFOIL houdt warmte binnen in de winter en reflecteert de hitte naar buiten in de zomer.
- 'DUET' Installatie – Een dubbele laag of in combinatie met andere SuperFOIL isolatie is mogelijk
- 'COMBI' Installatie – gebruik met ander eventueel oudere isolatiematerialen is mogelijk om aan huidige eisen te voldoen
- SF60 SuperFOIL is ideaal voor gebruik in nieuwbouw en renovatie projecten.
- Hoogwaardige isolatie, minimaal ruimteverlies en constructie aanpassing. Niet irriterend of vochtgevoelig.
- Gemakkelijk te verwerken met minimaal afval. Bestaat uit 40% gerecycledmateriaal bespaart CO2 door compact transport en opslag . 1980m2 per trailer!



TECHNICAL

PRODUCT DIMENSIONS	
Dikte	115mm
Lengte	8m
Breedte	1.5m
Oppervlakte	12sqm
Gewicht	17.75kg

Sizes / Figures are approximate & Subject to change without notice, tolerance +/-5%

ADDITIONAL INFO	
Dampwerendheid	1200MNs/g
Waterdichtheid	W1
Verwerkbaar tot	-40c
Treksterkte in lengte	635 N/50mm
Treksterkte in breedte	580 N/50mm

THERMAL PERFORMANCE	
Core	3.69 Rd Value 115mm
Plat dak (inc. air spaces)	4.65 Rd Value 155mm
Wand en Schuin dak (inc. air spaces)	5.11 Rd Value 155mm
Vloer (inc. air spaces)	6.48 Rd Value 275mm
Emittance	0.03

FIRE PERFORMANCE	
Reaction to Fire (Euroclass)	Class E (behind plasterboard)

Importeur en groothandel voor Nederland en België
VoRa Trading B.V.
www.SuperFOIL.nl / info@isolatiefolie.nl
026 379 2830



SFUF Isolatiefolie



Product bestellen?
Scan de code om naar onze webshop te gaan.

SFUF

Multi-folie isolatie voor zwevende & dekvloeren

Thermische isolatie voor vloeren, muren en daken

**SNELLE EN GEMAKKELIJK
INSTALLATIE**

**GEBRUIK OM NIEUWE OF
BESTAANDE VLOEREN TE
ISOLEREN**

**VERMINDERT CONTACT
GELUID**

**KAN WORDEN GEBRUIKT
IN VLOEREN MAAR OOK IN
MUREN & DAKEN**

**PERFECT VOOR GEBRUIK
ONDER DEKVLOER &
VLOERVERWARMING**

R0.8
M2.K/W (PER LAAG SFUF)

TOEPASSINGEN



SuperFOIL.co.uk

QUALITY SYSTEM
MANUFACTURED TO:
ISO 9001:2015

KEY FEATURES

- SFUF kan worden gebruikt in vloeren, muren, daken en op elke plaats waar een slanke, hoogwaardige isolatie vereist is
- SFUF kan worden gebruikt onder houten vloeren en over of onder zwevende cement dekvloeren
- SFUF zal bijdragen aan de luchtdichtheid van uw gebouw
- SFUF zorgt voor geluidsisolatie en vermindert impactgeluid tot een geschatte $\Delta I = 22\text{dB}$
- SFUF zorgt voor een thermische onderbreking om koudebruggen te verminderen of te elimineren indien ze tegen de muren wordt geplaatst
- SFUF bevat meerdere reflecterende lagen die stralingsenergie effectief reflecteert
- SFUF, mogelijk in meerdere lagen, kan worden gebruikt om de Rc-waarde te halen of te verbeteren in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten
- SFUF is ideaal voor het isoleren van vloerverwarmingsbuizen onder dekvloer en heeft een rastermarkering om te helpen bij het leggen van vloerverwarming
- SFUF is een ideale thermische onderbreking om koudebruggen te voorkomen in moeilijk te isoleren ruimten



TECHNICAL

PRODUCT DIMENSIONS	
Dikte	6mm
Lengte	8m
Breedte	1.5m
Oppervlakte	12sqm
Gewicht	6.2kg

Size / Figures are approximate & Subject to change without notice, tolerance +/-20%

THERMAL PERFORMANCE	
Kernwaarde van materiaal, zonder luchtsponw	0.8 R Value
Plat dak	0.8 R Value
Wand en Schuin dak	0.8 R Value
Vloer	0.8 R Value

ADDITIONAL INFO	
Dampwerendheid	1200MNs/g
Waterdichtheid	W1
Verwerkbaar tot	-40c
Treksterkte in lengte	635 N/50mm
Treksterkte in breedte	580 N/50mm
Geluidsdemping, incl contact geluiden	Delta L: Up To 22db

FIRE PERFORMANCE	
Reaction to Fire (Euroclass)	Class E (behind plasterboard)

Importeur en groothandel voor Nederland en België
VoRa Trading B.V.
www.SuperFOIL.nl / info@isolatiefolie.nl
026 379 2830



SUPERFOIL
HOOGWAARDIGE ISOLATIEFOLIE



SUPERFOIL

HOOGWAARDIGE ISOLATIEFOLIE



SuperFOIL

Beelaertslaan 30
6861 AW Oosterbeek

+31 (0)26 379 2830

info@superfoil.nl

www.superfoil.nl

SuperFOIL is onderdeel van VoRa Trading