

SF40BB

Reflecterende
Damp-Open Isolatiefolie

REFLECTERENDE EN
ISOLERENDE
ONDERDAKFOLIE

VOOR DAKEN EN WANDEN,
OOK BIJ HOUTSKELETBOUW



IDEAAL VOOR
NIEUWBOUW OF
RENOVATIE

WATERDICHT-KLASSE
W1
& DAMP-DOORLATEND

OOK ALS AANVULLING
OF IN COMBINATIE MET
ANDERE ISOLATIE

WANDEN & HELLEND DAK
R3.98

USAGE

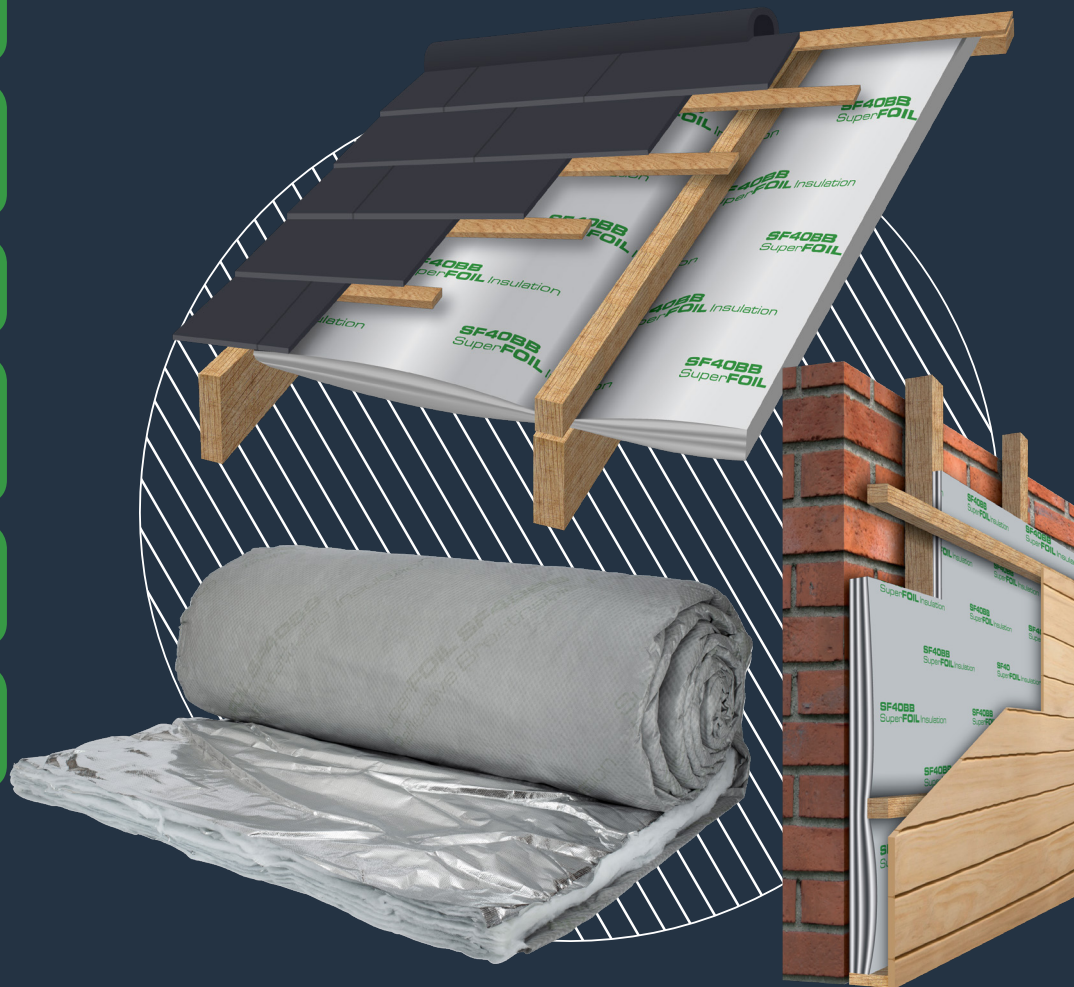

Super**FOIL**.co.uk

QUALITY SYSTEM
MANUFACTURED TO:
ISO 9001:2015

Reflecterende Damp-Open Isolatiefolie Voor Dak, Wand en Vloer

KEY FEATURES

- SF40BB heeft een gecertificeerde R-waarde van R3.98 in schuine daken en wanden.
- Werkt als een ademend membraan en isolatie in één.
- Helpt de vorming van schimmels en vocht te voorkomen door het risico op condensatie te verminderen.
- W1-waterdichtheid maakt SF40BB geschikt voor gebruik in zowel daken als wanden
- SF40BB SuperFOIL houdt warmte binnen in de winter, en weerkaatst warmte naar buiten in de zomer.
- Ideaal voor gebruik in muren en dakconstructies bij nieuwbouw en bij renovatie, renovatie / uitbreiding.
- Gemakkelijke installatie resulteert in minimaal afval. Eenvoudig te installeren en niet irriterend. Vervaardigd met 40% gerecyclede materialen bespaart CO2 door compact transport en opslag . 2880m2 per trailer!



TECHNICAL

PRODUCT DIMENSIONS	
Dikte	75mm
Lengte	10m
Breedte	1.5m
Oppervlakte	15sqm
Gewicht	17.5kg

Sizes / Figures are approximate & Subject to change without notice, tolerance +/- 5%

ADDITIONAL INFO	
Dampwerende Eigenschappen	0.115MNs/g
Dampdoorlatendheid	0.023Sd
Waterdichtheid	W1
Verwerkbaar tot	-40c
Tensile Properties - Length (After Ageing)	194 N/50mm

THERMAL PERFORMANCE	
Core	2.9 Rd Value
Schuindak (Direct op dakbeschoot)	3.28 Rd Value
Wand en Schuin dak (inc. air spaces)	3.98 Rd Value
Emittance	0.03/0.3

FIRE PERFORMANCE	
Reaction to Fire (Euroclass)	Class D (behind plasterboard)

Importeur en groothandel voor Nederland en België
VoRa Trading B.V.
www.SuperFOIL.nl / info@isolatiefolie.nl
026 379 2830

